

ATTENTIE!

- Kromgetrokken onderdelen met kokend water overgieten, uit het water nemen en rechtbuigen.
- Voor het lijmen gebruikt U Sekundenlijm (cyanoacrylaat).
- **BELANGRIJKE TIP:** door de onderdelen een aantal minuten in zeer heet water te laten staan worden ze zacht en zijn ze makkelijk met een (scalpel) mes te bewerken en van de aangietblokken los te snijden. In sommige gevallen is dit niet mogelijk en kunt U de gietvliezen verwijderen d.m.v. schuren met droog grof (korrel 80/100) of nat waterproof schuurpapier.
- Snij de raamfolie op maat en controleer of deze goed past. Gebruik bij het verlijmen slechts puntjes secondelijm door deze bijv. met een kaasprikker op te brengen. Voor het verlijmen van glas is de meest ideale lijm de zgn. "non-blooming" superlijm.
- Schilder eerst de grote oppervlakten in de aangegeven kleur en laat deze 24 uur doorharden. Schilder hierna de andere kleuren met 24 uur doorhardingstijd indien ze elkaar overlappen of raken.
- Lees voor het bouwen eerst de algemene bouwbeschrijving.
- Indien U het model wilt "vervuilen" adviseren wij onze pigmentpoeders, die zowel los als in een set verkrijgbaar zijn.

Bouwvolgorde en bijzonderheden

1. Plaats eerst de 4 wanden en de binnenwand.
2. Plaats de 2 dakhelften en de nok-pannen.
3. Plaats de windveren/waterborden en de makelaars.
4. Schilder de gebouwen.
5. Door iets oranje aan de zwarte verf toe te voegen ontstaat een teerleur dit is beter dan puur zwart.
6. De tussenwand kan te lang zijn doordat de gietdikte van voor en achterwand te groot is. Kort de tussenwand in.

Farbschema - Colour scheme - Kleurenschema - Fargeskjema

D Für das Modell, so wie es auf der Verpackung abgebildet ist, wurden die nachfolgend beschriebenen Farben verwendet. Die hier genannten Farben sind nur ein Vorschlag. Die Wahl des richtigen Mischungsverhältnisses ist eine Frage des Geschmacks und erfordert einige Übung. Wir möchten Ihnen empfehlen, zuerst einen kleinen Versuch zu machen und dann erst die erforderliche Farbmenge anzurühren. Mischen Sie eine ausreichende Farbmenge für das gesamte Modell.

UK The colours listed are a suggestion, and match the photo on the box. Getting the right mixture is a question of preference and practice. First do a test to determine the right proportions for the mixture. Mix enough paint to cover the whole of the required surface at one sitting.

NL De kleuren zijn slechts een suggestie. De hierna beschreven kleuren zijn de kleuren van de foto. De juiste mengverhouding vaststellen is een kwestie van oefening en smaak. Het verdient aanbeveling eerst een proef te doen en dan de juiste hoeveelheid verf aan te maken. Maak voldoende aan voor het hele model.

N/S De opplistede fargene er et forslag og passer til fotoet på esken. Andre farger kan også brukes om du ønsker. Bruk fotoet som mal. Blanding av farger er som en retledning: * = Noe ** = Middels *** = Mye

For eksempel **71***110 betyr like deler av hver farge, *60***64 betyr litt 60 i farge 64. Å få til den riktige fargen er en erfaringssak og et smakspørsmål. Gjør alltid en prøve for å finne den riktige blandingen og farge. På apoteket kan du kjøpe små pilleglass i plast. De er utmerket til å blande farger. Bland alltid nok til dekke den flaten du skal male i et strøk. Å blande to ganger 100% likt er nemlig helt umulig.

Code	Farbe / Colour / Kleur	Revell Nrs	Humbrol Nrs
WT	Wit / Weiss / White	5	34
ST	Steen / Stein / Brick	5* 15* 37***	24* 34* 70***
OR	Oranje / Orange	15**36**	82
OH	Onbeschilderd hout / Naturholz / Natural Wood	86	110
ZK	Zink / Zink / Zinc	5** 99**	34** 56**
RT	Riet/Schilf/Reed	86***5*8*	110***33*34*
LB	Lichtblauw / Hellblau / Light Blue	55	89
ZW	Zwart / Schwarz / Black	8	33
CE	Cement / Zement / Cement	5** 89**	34*** 110* 33*
DG	Donkergroen / Dunkelgrün / Dark Green	8**48**	33**76**
OK	Okergeel / Ocker	88	24***110*

* = weinig / wenig / a little ** = gelijk / gleichviel / average

*** = veel / viel / a lot

ATTENTIE!

- Kromgetrokken onderdelen met kokend water overgieten, uit het water nemen en rechtbuigen.
- Voor het lijmen gebruikt U Sekundenlijm (cyanoacrylaat).
- **BELANGRIJKE TIP:** door de onderdelen een aantal minuten in zeer heet water te laten staan worden ze zacht en zijn ze makkelijk met een (scalpel) mes te bewerken en van de aangietblokken los te snijden. In sommige gevallen is dit niet mogelijk en kunt U de gietvliezen verwijderen d.m.v. schuren met droog grof (korrel 80/100) of nat waterproof schuurpapier.
- Snij de raamfolie op maat en controleer of deze goed past. Gebruik bij het verlijmen slechts puntjes secondelijm door deze bijv. met een kaasprikker op te brengen. Voor het verlijmen van glas is de meest ideale lijm de zgn. "non-blooming" superlijm.
- Schilder eerst de grote oppervlakten in de aangegeven kleur en laat deze 24 uur doorharden. Schilder hierna de andere kleuren met 24 uur doorhardingstijd indien ze elkaar overlappen of raken.
- Lees voor het bouwen eerst de algemene bouwbeschrijving.
- Indien U het model wilt "vervuilen" adviseren wij onze pigmentpoeders, die zowel los als in een set verkrijgbaar zijn.

Bouwvolgorde en bijzonderheden

1. Plaats eerst de 4 wanden en de binnenwand.
2. Plaats de 2 dakhelften en de nok-pannen.
3. Plaats de windveren/waterborden en de makelaars.
4. Schilder de gebouwen.
5. Door iets oranje aan de zwarte verf toe te voegen ontstaat een teerleur dit is beter dan puur zwart.
6. De tussenwand kan te lang zijn doordat de gietdikte van voor en achterwand te groot is. Kort de tussenwand in.

Farbschema - Colour scheme - Kleurenschema - Fargeskjema

D Für das Modell, so wie es auf der Verpackung abgebildet ist, wurden die nachfolgend beschriebenen Farben verwendet. Die hier genannten Farben sind nur ein Vorschlag. Die Wahl des richtigen Mischungsverhältnisses ist eine Frage des Geschmacks und erfordert einige Übung. Wir möchten Ihnen empfehlen, zuerst einen kleinen Versuch zu machen und dann erst die erforderliche Farbmenge anzurühren. Mischen Sie eine ausreichende Farbmenge für das gesamte Modell.

UK The colours listed are a suggestion, and match the photo on the box. Getting the right mixture is a question of preference and practice. First do a test to determine the right proportions for the mixture. Mix enough paint to cover the whole of the required surface at one sitting.

NL De kleuren zijn slechts een suggestie. De hierna beschreven kleuren zijn de kleuren van de foto. De juiste mengverhouding vaststellen is een kwestie van oefening en smaak. Het verdient aanbeveling eerst een proef te doen en dan de juiste hoeveelheid verf aan te maken. Maak voldoende aan voor het hele model.

N/S De opplistede fargene er et forslag og passer til fotoet på esken. Andre farger kan også brukes om du ønsker. Bruk fotoet som mal. Blanding av farger er som en retledning: * = Noe ** = Middels *** = Mye

For eksempel **71***110 betyr like deler av hver farge, *60***64 betyr litt 60 i farge 64. Å få til den riktige fargen er en erfaringssak og et smakspørsmål. Gjør alltid en prøve for å finne den riktige blandingen og farge. På apoteket kan du kjøpe små pilleglass i plast. De er utmerket til å blande farger. Bland alltid nok til dekke den flaten du skal male i et strøk. Å blande to ganger 100% likt er nemlig helt umulig.

Code	Farbe / Colour / Kleur	Revell Nrs	Humbrol Nrs
WT	Wit / Weiss / White	5	34
ST	Steen / Stein / Brick	5* 15* 37***	24* 34* 70***
OR	Oranje / Orange	15**36**	82
OH	Onbeschilderd hout / Naturholz / Natural Wood	86	110
ZK	Zink / Zink / Zinc	5** 99**	34** 56**
RT	Riet/Schilf/Reed	86***5*8*	110***33*34*
LB	Lichtblauw / Hellblau / Light Blue	55	89
ZW	Zwart / Schwarz / Black	8	33
CE	Cement / Zement / Cement	5** 89**	34*** 110* 33*
DG	Donkergroen / Dunkelgrün / Dark Green	8**48**	33**76**
OK	Okergeel / Ocker	88	24***110*


* = weinig / wenig / a little ** = gelijk / gleichviel / average

*** = veel / viel / a lot

10.188

Schuur + accessoires
Shed with accesories

H0 / 1:87

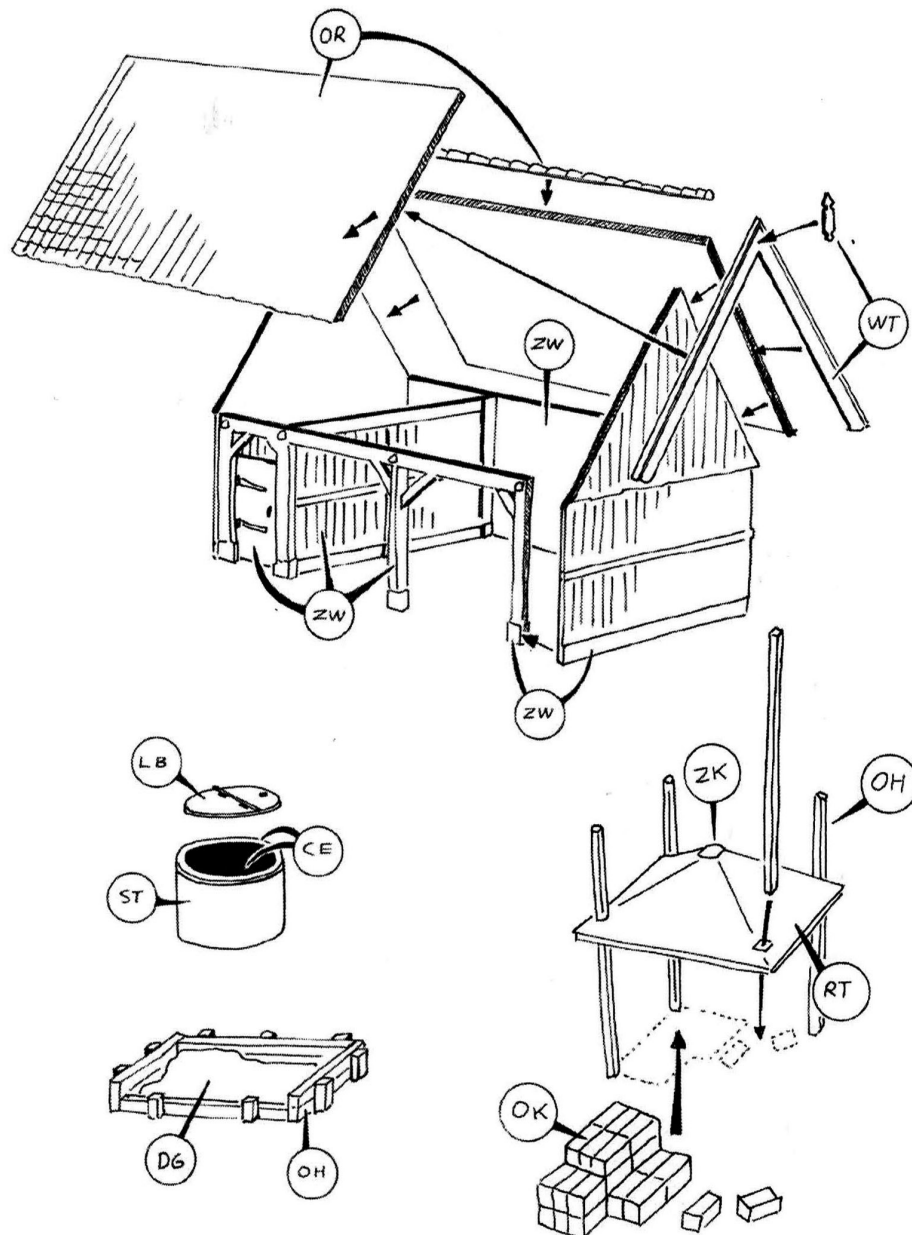

10.188

Schuur + accessoires
Shed with accesories

H0 / 1:87

